



Révision du 28/07/2011.

Distributeur : JBG-METAFIX

RWS

Résistances Bobinées Vitrifiées

- ◆ Endurance
- ◆ Dissipation élevée
- ◆ Robustesse mécanique

CARACTERISTIQUES GENERALES :

- Mandrin : céramique,
- Bobinage : alliage NiCr,
- Enrobage : émail vitrifié à température élevée,
- Série Ω : E12,
- Limite de température : -55°C à 400°C,
- Coefficient de température : + 95ppm/°C (valeur typique),
- Catégorie climatique : -55°C / +200°C / 56 jours,
- Conforme à la spécification MIL-R-26 (RB55-RB67-RB68-RB69)
- Conforme à la spécification CCTU 04-02C (RB57-RB58-RB59-RB60-RB61)
- Option : modèle non inductif.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES :

• INFORMATIONS TECHNIQUES :


Réf. SETA	RWS 411	RMS 421	RWS 624	RWS 633	RWS 845	RWS 855	RWS 1064
Réf. CCTU	RB 59	RB 61	RB 57	RB 60	RB 58	-	-
Réf. MIL-R-26	RW 69	-	RW 67	RW 55	RW 68	-	-
P nom. :							
- SETA	4 W	6 W	7 W	10W	16 W	20 W	25 W
- 25°C	3 W	5 W	6.5 W	8 W	11 W	-	-
- 70°C	2.6 W	4.3 W	5.6 W	6.9 W	9.5 W	-	-
R min	0.1 Ω	0.1 Ω	0.1 Ω	0.1 Ω	0.68 Ω	1 Ω	1 Ω
R max	10 k Ω	22 k Ω	33 k Ω	39 k Ω	82 k Ω	82 k Ω	100 k Ω
Tolérance :							
± 10%	< 1 Ω	< 1 Ω	< 1 Ω	< 1 Ω	< 1 Ω	< 1 Ω	< 1 Ω
± 5%	1 Ω - 10 k Ω	1 Ω - 22 k Ω	1 Ω - 33 k Ω	1 Ω - 39 k Ω	1 Ω - 82 k Ω	1 Ω - 82 k Ω	1 Ω - 100k Ω
U lim.	125 V	300 V	350 V	500 V	650 V	750 V	800 V

Société SETA
Zone Artisanale
49150 ECHEMIRE

Tel : (33) 02 41 89 18 19
Fax : (33) 02 41 89 23 46

email : info@seta-electronics.fr
Sous réserve de modifications techniques

• ENCOMBREMENT :

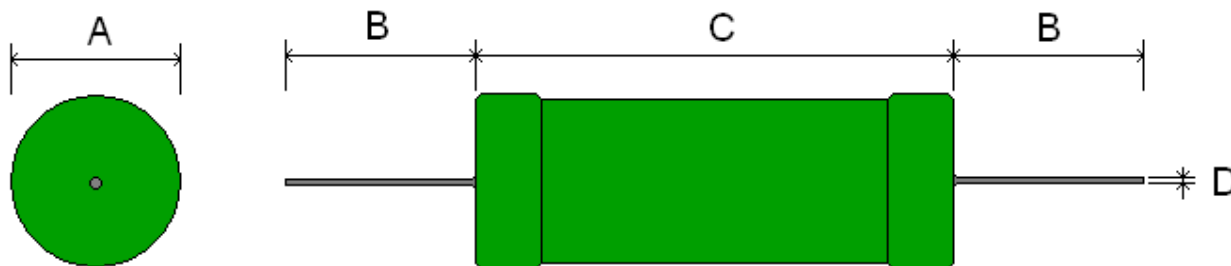


TYPE :	RWS 411	RWS 421	RWS 624	RWS 633	RWS 845	RWS 855	RWS 1064
A	5.5 mm $\pm$ 1		7.5 mm $\pm$ 1		9.5 mm $\pm$ 1		
B	38 mm $\pm$ 1	41.5 mm $\pm$ 1	40 mm $\pm$ 1	36 mm $\pm$ 1	38 mm $\pm$ 1	33 mm $\pm$ 1	28.5 mm $\pm$ 1
C	12 mm $\pm$ 1	22 mm $\pm$ 1	25 mm $\pm$ 1	34 mm $\pm$ 1	46 mm $\pm$ 1	56 mm $\pm$ 1	65 mm $\pm$ 1
D	0.9 mm						
Poids	1 g	2 g	3 g	5 g	8 g	10 g	12 g

• TABLEAU DES PERFORMANCES SUIVANT LA SPECIFICATION CECC 40 201 :

NATURE DE L'ESSAI	CONDITIONS	RESULTAT	LIMITES ADMISIBLES
Robustesse des sorties	Traction 10 N Pliage 5 N Torsion	$dR/R < 0.03\%$	$dR/R \leq 1\%$
Variations rapides de temp�rature	-55�C � +200�C	$dR/R < 0.09\%$	$dR/R \leq 1\%$
Endurance � la temp�rature ambiante	1000h Pn 25�C	$dR = \pm 1 \text{ m}\Omega$	$dR \leq 100 \text{ m}\Omega$
Chaleur humide	56 jours 40�C 93% HR	$dR/R \leq 0.03\%$	$dR/R \leq 5\%$
Endurance � la temp�rature maximale de la cat�gorie	1000h Pn 200�C	$dR/R \leq 1.2\%$	$dR/R \leq 5\%$

Surcharges : sont admises des surcharges de 10 P_n pendant 10 secondes   25 C. Des surcharges plus importantes et de plus courte dur e peuvent  tre support es. Consulter le service technique de SETA.

- COURBES D'ÉCHAUFFEMENT :

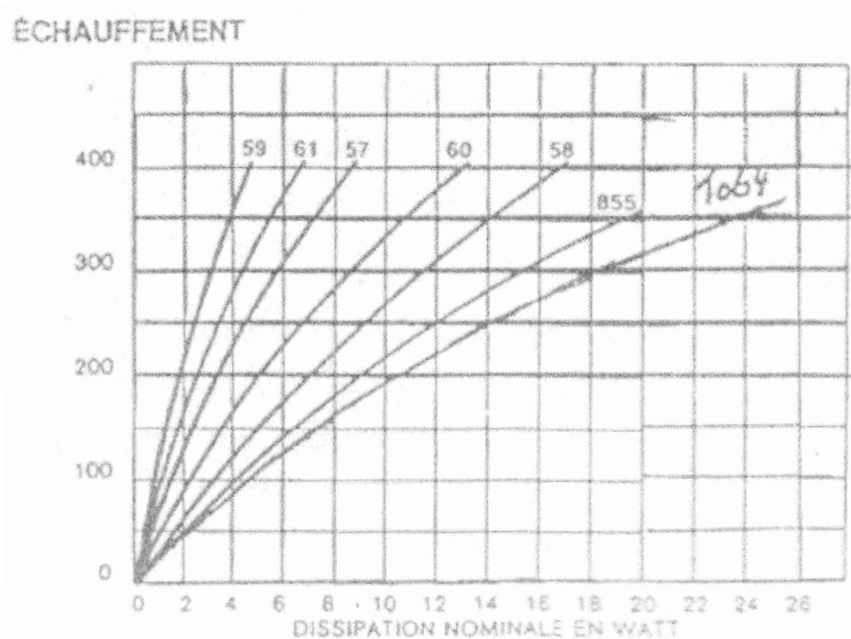

OPTION DISPONIBLE :

- MODELE NON INDUCTIF.