



COLLIERS

GAINE ISOLANTES ELECTRIQUES

7 rue de la découverte
Z.I de la Roseraie
80500 Montdidier - France

GAINES FLASH	3
GAINES ISOLANTES	5
AUTRES PRODUITS ISOLANTS	6
FABRICANT KSS	7
ATTACHE CABLES	8
SERRE-CÂBLE	11
PRESSE-ETOUPE	12
MARQUAGE ET ASSEMBLAGE DE CÂBLE	13
PRINTED CIRCUIT BOARD (PCB)	14
FASTENERS	15
FASTENERS - VIS EN PLASTIQUE	16
AUTRES PRODUITS	17

LINECARD	18
NOS 5 ACTIVITES	19
NOTRE GALERIE PHOTOS	20
NOTES	21

CONTACT :

Tél : 03.22.78.78.22
WHATSAPP : 07.68.78.07.25

info@jbg-metafix.com
www.jbg-metafix.com

7 rue de la découverte
Z.I de la Roseraie
80500 Montdidier - France

GAINE *Flash*

AUTOMATISME - FIBRE OPTIQUE - INFORMATIQUE - HOME CINÉMA - TV - HIFI - MULTIMÉDIA

Gaine range-câbles

METTEZ DE L'ORDRE
DANS VOS CÂBLES



Gaine Flash permet de rassembler, maintenir et ordonner les câbles pour vos applications industrielles et Informatiques.

Grâce à son système inédit d'insertion des câbles, Gaine Flash s'adapte à toutes les situations et se pose extrêmement facilement. Sa souplesse d'utilisation permet d'insérer et de retirer les câbles à tout moment et en tout point de la gaine.

Gaine Flash est idéale pour rendre une installation sécurisante et esthétique. Disponible en noir, argent, translucide, blanc et gris et en diamètre 8, 15, 20, 25 et 32 mm.

Produit garanti sans halogène.




Des conditionnements adaptés à tous les besoins

	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	LONG.	COULEUR	OUTIL DE POSE
 BOBINE	GF08-PP	8 mm	100 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-01-A
	GF15-PP	15 mm	50 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF20-PP	20 mm	30 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF25-PP	25 mm	20 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF32-PP	32 mm	15 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-32-A
 BOÎTE	GF08-PP-BOX25	8 mm	25 m	■ ■ ■ ■ ■	inclus dans la boîte
	GF08-PP-BOX50	8 mm	50 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF15-PP-BOX25	15 mm	25 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF15-PP-BOX50	15 mm	50 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF20-PP-BOX30	20 mm	30 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF25-PP-BOX20	25 mm	20 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF32-PP-BOX07	32 mm	7,5 m	■ ■ ■ ■ ■	
 DÉROULEUR	GF08-PP-DER50	8 mm	50 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-01-A
	GF15-PP-DER50	15 mm	50 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF20-PP-DER30	20 mm	30 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF25-PP-DER20	25 mm	20 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF32-PP-DER7,5	32 mm	7,5 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-32-A
 KIT	GF08-PP-KIT05	8 mm	1,5 m	■ ■ ■ ■ ■	inclus dans le kit
	GF15-PP-KIT04	15 mm	1,5 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF20-PP-KIT04	20 mm	1,5 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF20-PP-KIT12	20 mm	2 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF20-PP-KITBC	20 mm	4 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF25-PP-KIT04	25 mm	1,5 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF28-PP-KIT01	20 et 8 mm	3 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF215-PP-KIT13	20 et 15 mm	3 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF2025-PP-KIT04	20 et 25 mm	3 m	■ ■ ■ ■ ■	

■ Noir ■ Gris ■ Argent ■ Blanc ■ Translucide

Autres couleurs, conditionnements et panachages sur demande.

Également disponible en VO.



Notice d'utilisation

1 SÉPAREZ LES GAINES LES UNES DES AUTRES



RASSEMBLEZ L'ENSEMBLE DES FILS DANS LA PINCE.

2



POUR MIEUX INSÉRER L'OUTIL, COUPEZ LA GAINÉ EN BISEAU.

3



ENFILEZ L'EXTRÉMITÉ DE LA GAINÉ DANS L'EMBOÛT DE LA PINCE.

4



RAMENEZ VOTRE MAIN VERS VOUS. L'ENSEMBLE DES FILS SE RETROUVE PRIS À L'INTÉRIEUR DE LA GAINÉ.

5



ON PEUT RÉINSÉRER UN CÂBLE À N'IMPORTE QUEL ENDROIT DE LA GAINÉ.

6



ON PEUT EXTRAIRE UN CÂBLE SANS AVOIR À TOUT DÉFAIRE.

GAINES ISOLANTES

Référence	Tresse	Eduction ou imprégnation	Température en continu (°C)	Classe T°	Rigidité diélectrique (kV)	Photos
GAINES						
PVC 70°/105°/125°		PVC	70 / 105 / 125	B	16 kV/mm	
PVC	Fibre de verre E	PVC	130	B	3kV	
GTR	GAINES THERMORÉTRACTABLES					
GPB	Polyester monofilament		155	F	3 et 4 kV	
PEP	Polyester	Polyuréthane	155	F	3 et 10 kV	
SEP	Fibre de verre E	Polyuréthane	155	F	3 et 10 kV	
SEP-R	Fibre de verre E	Polyuréthane	155	F	3 et 10 kV	
SEPx2	Double tresse Fibre verre E	Double enduction polyuréthane	155	F	> 8 kV	
SVF	Fibre de verre E	Acrylique	155	F	3	
TUBOTHANE		TPU	155	F	8 à 15 kV	
GES		Silicone	200		Jusqu'à 15 kV	
SE ALU	Fibre de verre E	Ruban aluminium	200			
IS	Fibre de verre E	Vernis phase aqueuse	250		0,5 à 1,5 kV	
SCS	Fibre de verre E	Caoutchouc de silicone	250	C	1,5 à 15 kV	
SCS-E	Fibre de verre E	Ruban aluminium	250	C	3 kV	
SCS ALU	Fibre de verre E	Caoutchouc de silicone aluminisé	250	C	1,5 à 4 kV	
SS	Fibre de verre E	Résine silicone	350	C	0,5 à 1,5 kV	
SHT	Fibre de verre E	Traitée haute température	450		0,5 à 1,5 kV	
SE	Fibre de verre E		450	C	0,5 à 1,5 kV	
TBA	Fibre de basalte		560			
TAR	Fibre d'ardoise		650			
SI	Fibre de silice		1050			
SCS HT	Fibre de verre E	Caoutchouc de silicone	Anti feu			
SCS THT	Fibre de verre E	Caoutchouc de silicone	Anti feu			

RUBANS

→ Composition :

TK : Ruban tressé ou tissé en fibre Kevlar

TV : Ruban tissé en fibre de verre E



JOINTS

→ Composition :

CT : Tricot en fibre de verre recouvert d'une tresse en fibre de verre

CTTS : Tricot en fibre de verre recouvert d'une tresse en fibre de verre enduite d'un caoutchouc silicone



CÂBLES

→ Composition :

CS : Câble silicone

CSPP : Câble silicone recouvert d'une tresse polyester enduite de polyuréthane

CSVs : Câble silicone recouvert d'une tresse fibre de verre imprégnée silicone



KSS

Keep it Simple & Safe

EXPERT MONDIAL EN GESTION DE CABLES



ATTACHE CABLE

(Nylon 66 - Certification UL - Toutes couleurs)

KSS

STANDARD UL94V-2	 CV	 CV-Z	 CV-XL
RESISTANT AUX UV UL94V-2	 CV-W	 CV-Z W	
BASSE TEMPERATURE UL94HB	 CV-CW		
RESISTANT À LA CHALEUR UL94V-2	 CV-N46	 CV-HS	
IGNIFUGÉ UL94-V0	 CV-V0		
METAL DETECTABLE UL94HB	 CV-MD		
POLYPROPYLENE	 CV-PP		
MONTAGE UL94V-2	 VTC / TCV-Z	 PMA / PMB	
EXTERIEUR DENTELÉ UL94V-2	 RRCV		

ATTACHE CABLE

(Nylon 66 - Certification UL - Toutes couleurs)

KSS

MAGIC TIE - SCRAP

PP / NYLON



MGT



MGTP



MGL



MONTRÉAL

ACIER INOXYDABLE

316SS



BST / BCT



ASTN



RSTN



IDENTIFICATION / SECURITE

UL94V-2



MHVC



MCV



SCT



EMP

INDUSTRIELS SOLAIRES

NYLON 612 / UL94HB

Haute résistance intempéries,
temps extrême, vibrations



CV-N612

DOUBLE VEROUILLAGE

(TYPE COLSON®)

UL94V-2

VD



DL-N6

DMT



DL

VCD / RDCV



NSP/DK



MONTAGE PAR POUSSÉE

UL94V-2



VUT



PHV



PCVS/PCV



PEV



PFVS



PGV



PSV



PUV



PWVS/PWV



PRVS



VPD

ATTACHE CABLE

(Nylon 66 - Certification UL - Toutes couleurs)

KSS

RÉUTILISABLE
UL94V-2



HT



HV-S



HVC



HB



RCV



HRCV



LA TÉLÉ



KTV



TL



PCT




WL



WLT



WCT



TAPIS



PCI



RLC



CBH

AUTRES
UL94V-2



TCV-130K



FCT



KFC



KFS



SVC



A



PVF



APV



DP-2-A



DP-2-DE



STT



FCV

OUTIL DE POSE
POUR COLLIERS

TG-1A



TG-6

TG-3



TG-7

TG-5



TG-9

TG-10



TG-20



TG-21



FIXATION PAR CLIPS

NYLON 66



SSP



PSF



STP




FCP

FIXATION PAR AUTO-ADHÉSIF 3M[®]

NYLON 66

SC/HC



TS



FC-0605



CFC/SWC



CL



CMM/MWC



JS



ATC



CATV



FC-15



FC-30




VC-0606



AP



FC-1



CV-2



RLC



SWD



SWV



FIXATION PAR VIS

NYLON 66



SC



LCH



FCW



UC



ATC



CW



PC



WH



CPC



KUC



CDC/DCC



CH/KWS

PRESSE-ÉTOUPE NYLON 66



AG/CEG



TNP



NPTA



KO



CC

PRESSE-ÉTOUPE ANTI-TRACTION NYLON 66



AG-SR / EG-SR / AGJ-SR / NPT-SR

ADAPTEUR DE CONDUIT NYLON 66



BM



BG



FAM



FAB



FAP



BGQ



PAQ



MG



NBG



FBG



RBG



EBG/PBG

ACCESSOIRES NYLON 66



BPB



P



M



AGL



BPA



AGW



MH



MH-F





NBGC



MH-3MA

PRÉ ASSEMBLÉ PVC

CE

CEA/ECP

MF

OM

OMR/OMK/OMJ/OMT

RMF


APRÉS ASSEMBLÉ PVC

CO

MO

UM

SM


AUTRES AVEC ADHÉSIF

WM

WMB

BCE

SP

MT

MC


ASSEMBLAGE DE CABLE

CABLE MANAGEMENT PE

KS

KS-M

KS-HYW

KSP

KL

BM/WBS

WBT

UN

B

MPE

BNS

SDK


RIVETS



RS



SN



DN

RIVETS POUR CIRCUITS IMPRIMÉS



CS



CS-0305L



SCS



PS



SPA/SPB/



ACV



DS



ASC



RLS



RS



BCS



RER



ES



BE



NGS



BMS



HMS



SP



SMT



SMS



ROR



HTS



HTP



HTN



KCS



SPS



PB



TVP



HGS



GS



SWS



LCS



LCL



UCP



CSR

TWIST TIE



CTT



ST



PL



TT/TTU



TTB

POUR MACHINE À LAVER



RPS



WR-3207



WR



HBW



RW



CDW



TW



TRW

ACCROCHE FIL



JWS



JWB



KWS



PWS



WS



HL



ES



BWS



CCP



TWS



HR



RWS



RD



LWS



RCS



AWS

**POUR
BOITIER DE
TRANSISTOR ET
SUPPORT DE LED**



E



THR



TRH



TR



LE



LK



LX



LQT



QL



LDT



LD3



LY



LG3



LG



LH



LHN



PLU



LHK



PLK



PLM



PLX/PLW



PLD



PLT



DPP



PCL



CASQUETTE

VIS EN PLASTIQUE

VIS EN PLASTIQUE

FP



PN



PF-N



PN-N



PF-HN



PN-HN





CONDUITES DE CABLAGE



CONNECTEURS DE COMMUNICATION



CONDUITS



DOUILLES



CONNECTEUR DE FIL



CAPS



TUBES



SERRE CABLES ELECTRONIQUE

SOLUTIONS ÉLECTRONIQUES



汕头盛兴印制板公司
China Circuit Technology (Europe) GmbH



PROTECTION CARTES ÉLECTRONIQUES



ISOLANTS DIÉLECTRIQUES ET THERMO-CONDUCTEURS



ACCESSOIRES DE CÂBLAGE



MICA, PRODUITS MICACÉS





SOLUTIONS ÉLECTRONIQUES


VERNIS DE PROTECTION





ISOLANTS DIÉLECTRIQUES ET THERMO - CONDUCTEURS



ACCESSOIRES DE CÂBLAGE



MICA, PRODUITS MICACÉS

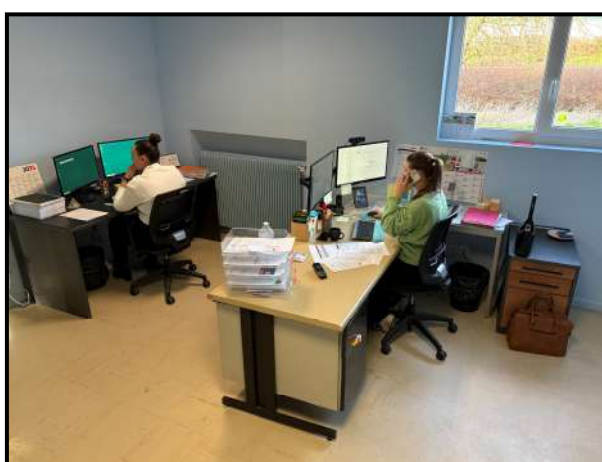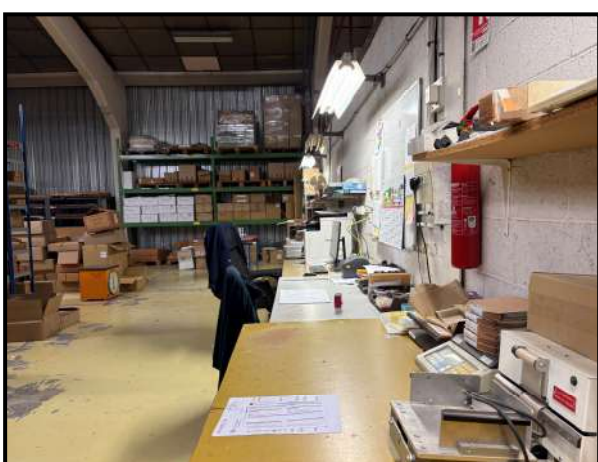

NOTES

[illegible]

L



21

NOTES

[illegible]

NOTES

[illegible]

7 rue de la découverte
Z.I. de la Roseraie
80500 Montdidier - France

Tél. 33-(0)3 22 78 78 22
Tél. 33 (0)7 68 78 07 25

info@jbg-metafix.com
www.jbg-metafix.com

DESTINATAIRE

EXPEDITEUR



7 rue de la découverte
Z.I. de la Roseraie
80500 Montdidier - France



Tél. 33-(0)3 22 78 78 22

Tél. 33-(0)7 68 78 07 25

info@jbg-metafix.com

www.jbg-metafix.com

SIRET : 31514394100039