


ENTRETOISES ET SUPPORTS PCB

KSS

En vente sur notre site

SERIE MS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE PS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE RLS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE RS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

◇ Aucun outil n'est nécessaire, facile à retirer

SERIE SCS




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE CSL



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL


◇ Couleur : Naturel




SERIE MCS





- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel



SERIE CS / CSA

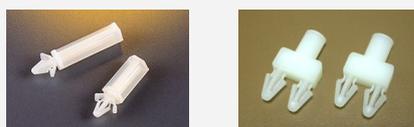

- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Pré-percez le trou sur le châssis et fixez-le avec une vis.



SERIE BE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

◇ Convient pour une épaisseur de PCB de 1,6mm


SERIE SP



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

- ◇ Pré-percez le trou avant utilisation. Facile à installer à la main, sans l'aide d'un outil.
- ◇ Pour les applications où l'espace est limité.

SERIE BCS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

ENTRETOISES ET SUPPORTS PCB

KSS

SERIE LCA



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE CS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ La conception à double verrouillage garantit qu'une fois le support à l'intérieur du panneau ne peut pas être retiré accidentellement, il suffit de le pousser.

SERIE MMR




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel,
- ◇ Entretoise auto-adhésif

SERIE SPB / SPC / SPD / SPA



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel



SERIE BMS / HMS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel, disponible dans d'autres couleurs
- ◇ Différentes formats également disponible.

SERIE BT



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel,
- ◇ À fixer par 2 vis à tête plate de 3 mm.
- ◇ BT-90A, BT-155A, BT-160A avec design instantané.

SERIE EB



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE TMS




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel, disponible dans d'autres couleurs.

SERIE HTS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Application : support PCB en forme d'écrou.
- ◇ Fonctionnalité : peut être étendue en ajoutant des entretoises.

SERIE ES



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Facile à retirer
- ◇ Existe des entretoises adhésifs ou non adhésifs et de différentes tailles.

SERIE MMS




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel,
- ◇ Entretoise auto-adhésif

SERIE HTP



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Application : support PCB en forme d'écrou.



ENTRETOISES ET SUPPORTS PCB

KSS

SERIE HTN



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Forme hexagonale et pas de filetage intérieur

SERIE PST



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE LCS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-0 approuvé UL
- ◇ Couleur : blanc

SERIE KCS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-0 approuvé UL
- ◇ Couleur : blanc

- ◇ Fonctionnalité : aucun outil n'est nécessaire, installation facile et rapide à la main.

SERIE HGS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

- ◇ Fonctionnalité : aucun outil n'est nécessaire pour effectuer l'installation

SERIE LCSA



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE SPS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE GS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE LCL




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : naturel

SERIE PB



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE SWS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE PCU



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : blanc