

ACCESSOIRES DE CÂBLAGE



GAINÉ FLASH



GAINES ISOLANTES



COLLIERS DE SERRAGE



COLLIERS DE SERRAGE VELCRO



ATTACHES CÂBLES ET EMBASES



FIXATIONS



ENTRETOISES ET SUPPORTS PCB



RIVETS



FASTENERS



CONTACT :

Tél. +33-(0)3 22 78 78 22
WHATSAPP: +33-(0)7 68 78 07 25

info@jbg-metafix.com
www.jbg-metafix.com


7 rue de la découverte
Z.I. de la Roseraie
80500 Montdidier—France

GAINE **Flash**

AUTOMATISME - FIBRE OPTIQUE - INFORMATIQUE - HOME CINÉMA - TV - HIFI - MULTIMÉDIA

Gaine range-câbles

METTEZ DE L'ORDRE
DANS VOS CÂBLES

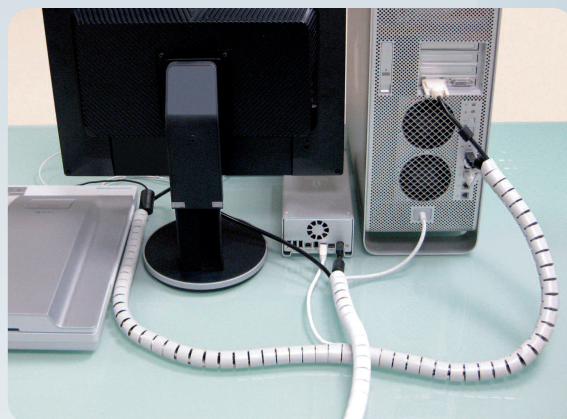

Gaine Flash permet de rassembler, maintenir et ordonner les câbles pour vos applications industrielles et Informatiques.

Grâce à son système inédit d'insertion des câbles, Gaine Flash s'adapte à toutes les situations et se pose extrêmement facilement. Sa souplesse d'utilisation permet d'insérer et de retirer les câbles à tout moment et en tout point de la gaine.

Gaine Flash est idéale pour rendre une installation sécurisante et esthétique. Disponible en noir, argent, translucide, blanc et gris et en diamètre 8, 15, 20, 25 et 32 mm.

Produit garanti sans halogène.




Des conditionnements adaptés à tous les besoins

	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	LONG.	COULEUR	OUTIL DE POSE
 BOBINE	GF08-PP	8 mm	100 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-01-A
	GF15-PP	15 mm	50 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF20-PP	20 mm	30 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF25-PP	25 mm	20 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF32-PP	32 mm	15 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-32-A
 BOÎTE	GF08-PP-BOX25	8 mm	25 m	■ ■ ■ ■ ■	inclus dans la boîte
	GF08-PP-BOX50	8 mm	50 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF15-PP-BOX25	15 mm	25 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF15-PP-BOX50	15 mm	50 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF20-PP-BOX30	20 mm	30 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF25-PP-BOX20	25 mm	20 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF32-PP-BOX07	32 mm	7,5 m	■ ■ ■ ■ ■	
 DÉROULEUR	GF08-PP-DER50	8 mm	50 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-01-A
	GF15-PP-DER50	15 mm	50 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF20-PP-DER30	20 mm	30 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF25-PP-DER20	25 mm	20 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-02-A
	GF32-PP-DER7,5	32 mm	7,5 m	■ ■ ■ ■ ■	GF0-32-A
 KIT	GF08-PP-KIT05	8 mm	1,5 m	■ ■ ■ ■ ■	inclus dans le kit
	GF15-PP-KIT04	15 mm	1,5 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF20-PP-KIT04	20 mm	1,5 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF20-PP-KIT12	20 mm	2 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF20-PP-KITBC	20 mm	4 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF25-PP-KIT04	25 mm	1,5 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF28-PP-KIT01	20 et 8 mm	3 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF215-PP-KIT13	20 et 15 mm	3 m	■ ■ ■ ■ ■	
	GF2025-PP-KIT04	20 et 25 mm	3 m	■ ■ ■ ■ ■	

■ Noir ■ Gris ■ Argent ■ Blanc ■ Translucide

Autres couleurs, conditionnements et panachages sur demande.

Également disponible en VO.




Notice d'utilisation

1 SÉPAREZ LES GAINES LES UNES DES AUTRES




RASSEMBLEZ L'ENSEMBLE DES FILS DANS LA PINCE.

2




POUR MIEUX INSÉRER L'OUTIL, COUPEZ LA GAINÉ EN BISEAU.

3




ENFILEZ L'EXTRÉMITÉ DE LA GAINÉ DANS L'EMBOUIT DE LA PINCE.

4




RAMENEZ VOTRE MAIN VERS VOUS. L'ENSEMBLE DES FILS SE RETROUVE PRIS À L'INTÉRIEUR DE LA GAINÉ.

5





ON PEUT RÉINSÉRER UN CÂBLE À N'IMPORTE QUEL ENDROIT DE LA GAINÉ.

6



ON PEUT EXTRAIRE UN CÂBLE SANS AVOIR À TOUT DÉFAIRE.

GAINES ISOLANTES

Référence	Tresse	Eduction ou imprégnation	Température en continu (°C)	Classe T°	Rigidité diélectrique (kV)	Photos
GAINES						
PVC 70°/105°/125°		PVC	70 / 105 / 125	B	16 kV/mm	
PVC	Fibre de verre E	PVC	130	B	3kV	
GTR	GAINES THERMORÉTRACTABLES					
GPB	Polyester monofilament		155	F	3 et 4 kV	
PEP	Polyester	Polyuréthane	155	F	3 et 10 kV	
SEP	Fibre de verre E	Polyuréthane	155	F	3 et 10 kV	
SEP-R	Fibre de verre E	Polyuréthane	155	F	3 et 10 kV	
SEPx2	Double tresse Fibre verre E	Double enduction polyuréthane	155	F	> 8 kV	
SVF	Fibre de verre E	Acrylique	155	F	3	
TUBOTHANE		TPU	155	F	8 à 15 kV	
GES		Silicone	200		Jusqu'à 15 kV	
SE ALU	Fibre de verre E	Ruban aluminium	200			
IS	Fibre de verre E	Vernis phase aqueuse	250		0,5 à 1,5 kV	
SCS	Fibre de verre E	Caoutchouc de silicone	250	C	1,5 à 15 kV	
SCS-E	Fibre de verre E	Ruban aluminium	250	C	3 kV	
SCS ALU	Fibre de verre E	Caoutchouc de silicone aluminisé	250	C	1,5 à 4 kV	
SS	Fibre de verre E	Résine silicone	350	C	0,5 à 1,5 kV	
SHT	Fibre de verre E	Traitée haute température	450		0,5 à 1,5 kV	
SE	Fibre de verre E		450	C	0,5 à 1,5 kV	
TBA	Fibre de basalte		560			
TAR	Fibre d'ardoise		650			
SI	Fibre de silice		1050			
SCS HT	Fibre de verre E	Caoutchouc de silicone	Anti feu			
SCS THT	Fibre de verre E	Caoutchouc de silicone	Anti feu			

AUTRES PRODUITS ISOLANTS

RUBANS

→ *Composition :*

TK : Ruban tressé ou tissé en fibre Kevlar

TV : Ruban tissé en fibre de verre E

TPNR : Ruban tissé en polyester non rétracté




JOINTS

→ *Composition :*

CT : Tricot en fibre de verre recouvert d'une tresse en fibre de verre

CTTS : Tricot en fibre de verre recouvert d'une tresse en fibre de verre enduite d'un caoutchouc silicone

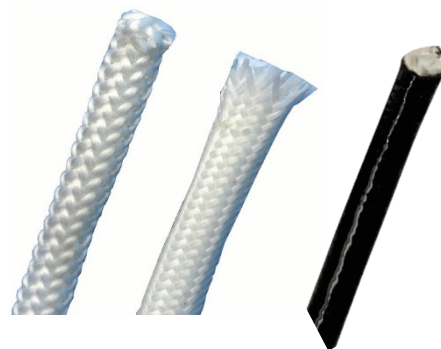


CÂBLES

→ *Composition :*

CS : Câble silicone


CSPP : Câble silicone recouvert d'une tresse polyester enduite de polyuréthane

CSVS : Câble silicone recouvert d'une tresse fibre de verre imprégnée silicone

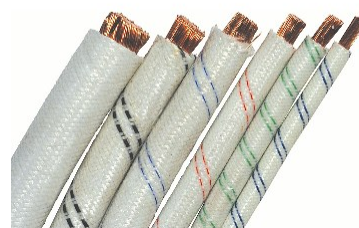

En vente sur notre site

SERIE CV - STANDARD EN NYLON 6.6.



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Couleur noir naturel, autres couleurs rouge, jaune, vert, bleu
- ◇ Caractéristique : collier sans fumée et sans halogène avec plus de 45 tailles différentes.
- ◇ Application : un collier autobloquant monobloc permet de gagner du temps et de rendre l'installation efficace.

SERIE CVHS - HAUTE TEMPERATURE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL et résistant
- ◇ Couleur : vert clair (standard), noir disponible.
- ◇ Fonctionnalité : Conçu pour les hautes températures jusqu'à 105°C

SERIE CVW - RÉSISTANT AUX UV



- ◇ Matière : Nylon 66 (noir résistant au UV)
- ◇ Du noir de carbone a été ajouté pour une plus grande résistance aux ultraviolets en extérieur.
- ◇ Attache câble résistant aux UV : pour une utilisation en extérieur avec fonction UV.

SERIE CVPP - COLLIERS POLYPROPYLENE



- ◇ Matière : PP, résistance chimique de différentes densités de base et d'acide.
- ◇ Couleur : noir naturel
- ◇ Fonction : Pour fixer le câble utilisé dans l'industrie chimique. Augmentez la durabilité de l'application de serre-câbles en cas de problème chimique.

SERIE CVVO - COLLIERS IGNIFUGE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-0 approuvé UL, roulement anti-âge et solide
- ◇ Couleur : Blanc (standard), noir disponible.
- ◇ Fonctionnalité: 94V-0 ignifuge

SERIE HV - COLLIER DE SERRAGE RÉUTILISABLES



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Noir
- ◇ Facile d'assemblage à la main ou avec une pince, reste bien verrouillé jusqu'à ce qu'il soit libéré intentionnellement en actionnant le loquet.

SERIE HVC - COLLIERS RÉUTILISABLE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : noir naturel
- ◇ Facilement assemblé à la main ou avec une pince, reste bien verrouillé jusqu'à ce qu'il soit libéré intentionnellement en actionnant le loquet.

SERIE CTF - COLLIER FIXATION DE CHEMIN DE CÂBLE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Noir
- ◇ Fente appropriée: 8 mm

En vente sur notre site

SERIE DL - COLLIERS TYPE COLSON



- ◇ Pose avec pince
- ◇ Matière : Approuvé UL Nylon 66, 94V-2 ou Nylon12, 94HB
- ◇ Couleur : noir naturel

- ◇ Caractéristique : Excellente résistance à une faible humidité.
- ◇ Température de fonctionnement : -40°C à 65°C

SERIE DK - COLLIERS TYPE COLSON





- ◇ Pose sans pince
- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 ou Nylon12, 94HB approuvé UL

- ◇ Couleur : Naturel, Noir
- ◇ Température de fonctionnement : -40°C à 85°C

SERIE MCV - COLLIERS D'IDENTIFICATION



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Attachez et identifiez les faisceaux de câbles en une seule opération. Les zones plates permettent de laisser un espace d'identification.




SERIE MGT - COLLIERS VELCRO



- ◇ Matière : Côté crochet : PP, Côté boucle : Nylon
- ◇ Couleur : noir, blanc, rouge, jaune, bleu, vert

- ◇ Application : gestion des cordons et câbles, faisceaux de câbles, empêchent l'interruption de la vitesse de transmission lors de l'utilisation d'attaches de câbles en nylon traditionnelles. Réutilisable et facile à installer.

SERIE CVMD - COLLIER METAL DETECTABLES



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-avec poudre métallique, 94HB
- ◇ Couleur: bleu, couleur spéciale sur demande.


- ◇ Attache de câble autobloquante en une seule pièce pour une installation rapide.
- ◇ Fonctionnalité : Appliquer pour l'industrie alimentaire et médicale, la norme FDA, peut être détecté par un capteur métallique

SERIE BCT - ACIER INOXYDABLE



- ◇ Matière : acier inoxydable 316SS ou 304SS
- ◇ Application : environnements dont les conditions d'humidité sont élevées et les températures également.

SERIE TV - COLLIERS DE SERRAGE PERLÉS




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Facile à installer et à enlever.

- ◇ La conception perlée empêche les fils de se déplacer ou de glisser.



SERIE KTV - COLLIERS À NŒUD DOUBLE TÊTE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 ou PE approuvé par UL.
- ◇ Couleur : noir naturel

- ◇ Facile à installer et à libérer.
- ◇ La conception perlée empêche les fils de se déplacer ou de glisser.

En vente sur notre site

SERIE TCV - COLLIERS VISSABLE AVEC RIVET



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : noir naturel
- ◇ Applications : automobiles, électroménagers

- ◇ Le câble peut être fixé au panneau avec un seul boulon

SERIE ASTN - COLLIERS DE TYPE ÉCHELLE



- ◇ Matière : acier inoxydable 316SS avec revêtement Nylon11.

- ◇ Fonctionnalité: Rapide à fixer et longueur réglable. Revêtement spécial Nylon11 pour rendre les câbles en acier inoxydable plus résistants à l'abrasion, aux intempéries et aux chocs. Adapté pour l'ingénierie, l'aviation...


SERIE CVS - NYLON AVEC « STOPPER »



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Fonctionnalité : Un bouchon construit sur une attache pour assurer la boucle de faisceau minimale.



SERIE CVXL / CVXXL - ULTRA-RÉSISTANT



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Liens très résistants pour une application où une résistance à la traction plus élevée est nécessaire.

- ◇ Collier de grande largeur pour une plus grande résistance

SERIE AT - COLLIERS EN TUBE DE CUIVRE



- ◇ Matière : PE
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Fonction : Utilisé pour le tube de cuivre revêtu dans le système de climatisation.

- ◇ Caractéristique : conception en forme de L adaptée pour attacher les fils.


SERIE RSTN - ACIER INOXYDABLE



- ◇ Matière : acier inoxydable 316SS avec revêtement Nylon11.
- ◇ Adapté pour l'ingénierie, l'aviation...

- ◇ Fonctionnalité : Fixation rapide et réutilisable. Revêtement spécial Nylon11 pour rendre les câbles en acier inoxydable plus résistants à l'abrasion, aux intempéries et aux chocs.

SERIE TL / PCT / WL / WLT - MAINTIEN



- ◇ Matériel: PE
- ◇ Couleur: Naturel et noir
- ◇ Application: enveloppez les cordons électriques pour l'expédition et l'emballage.

SERIE TG - PINCES DE DÉCOUPE



TG-3



TG-5



TG-6



TG-7



TG-9



TG-10



TG-20



TG-21

COLLIERS DE SERRAGE

KSS

SERIE BSTC - ACIER INOXYDABLE



- ◇ Matière : acier inoxydable 316SS avec revêtement époxy.
- ◇ Différentes tailles disponible.

- ◇ Fonctionnalité : Fonction de verrouillage rapide. Revêtement époxy spécial pour rendre les attaches de câbles en acier inoxydable plus isolantes, anti-corrosion. Convient pour l'ingénierie, l'aviation...


SERIE PDV - COLLIERS AMOVIBLES



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Application : percez le panneau, insérez l'attache dans le trou et fixez le câble.



SERIE DCV / RDCV - DOUBLE TÊTE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

- ◇ Fonctionnalité : conception à double tête, une seule attache est nécessaire pour regrouper deux objets.

SERIE PMB - COLLIERS FIXABLE




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Application : Fixez avec le boulon et insérez l'attache dans la tête de verrouillage.

ATTACHES CÂBLES

KSS

En vente sur notre site

SERIE KS - GAINES SPIRALÉES




- ◇ Couleur: Noir ou autres couleurs disponible
- ◇ La construction flexible permet aux bandes de suivre facilement les chemins de câbles. Durable, réutilisable avec une résistance en spirale conservée.
- ◇ Élargissez la plage en spirale presque sans limite.

- ◇ S'applique facilement aux faisceaux électriques, câbles et faisceaux de fils. Polyvalence sur mesure sous forme de rouleau pratique.

En vente sur notre site

SERIE FC - AUTO-ADHÉSIFS RIGIDES



◇ Matériau : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL avec ruban adhésif.

◇ Couleur : Blanc

◇ Différentes tailles disponibles

SERIE HC - EMBASES POUR COLLIER




◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◇ Couleur : Noir ou blanc

◇ L'embase offre une stabilité maximale aux faisceaux de câbles.

◇ Application : fixez simplement le support avec une vis et fixez les faisceaux de fils avec des attaches de câble en nylon KSS.

SERIE FC / SFC - EMBASES PLATES



◇ Matière : PVC approuvé UL, 94V-0 avec ruban adhésif.

◇ Couleur : gris

◇ Maintien de votre câble plat proprement et fermement.

◇ Différents modèles proposés

SERIE SHW - CIRCULAIRES RÉGLABLE




◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL

◇ Couleur : Naturel

◇ Une taille de pince à pression réglable peut accueillir divers câbles.

SERIE AP- EMBASES AUTO-ADHÉSIFS



◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL avec ruban adhésif.

◇ Couleur : noir

◇ Conçu pour l'installation d'un câble de type RG-59



SERIE VC - EMBASES AUTO-ADHÉSIFS



◇ Matière : PE, Nylon 66, 94V-2 approuvé UL avec ruban adhésif.

◇ Couleur : blanc et autres couleurs

◇ Application : décollez le revêtement et collez-le sur le châssis, attachez le fil pour le fixer.



SERIE HC - EMBASES POUR COLLIER



◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL avec ruban adhésif.

◇ Couleur : noir ou blanc

◇ Les embases sont conçus pour supporter des faisceaux de fils légers. Pour un support lourd, un trou de montage est prévu pour les vis. Existe en différentes tailles

SERIE ATC - EMBASES SOUPLES



◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL avec ruban adhésif.

◇ Couleur : Blanc

◇ Fonctionnalité : Attache en forme d'échelle idéale pour régler la boucle du faisceau.

En vente sur notre site

SERIE TS / PTS - SERRE-CÂBLES AJUSTABLES



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : gris, disponible en couleurs naturelles

- ◇ Conception de verrouillage en deux étapes pour s'adapter à différentes tailles de câbles dans une seule pince

SERIE UC - EMBASES CLIPSABLES



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel, disponible dans d'autres couleurs.

- ◇ Les embases sont conçues pour maintenir les câbles, les tubes dans les appareils électroménagers et autres. Les bords intérieurs sont arrondis pour protéger l'isolation des câbles.

SERIE CL - FERMÉES AUTO-ADHÉSIFS



- ◇ Matière : PVC approuvé UL, 94V-0 avec ruban adhésif.
- ◇ Couleur: gris

SERIE FC / FCP / FCW - EMBASES PLATES



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel, disponible dans d'autres couleurs.

- ◇ Serrez le câble ruban par pression du doigt.


SERIE JS - ATTACHES Câbles ADHÉSIFS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL avec ruban adhésif.
- ◇ Couleur : noir

- ◇ Soutenu par une bande de haute qualité. Conçu pour sécuriser les faisceaux de fils. Peut être appliqué rapidement sur toutes les surfaces propres, lisses et sans graisse.

SERIE KWS - ATTACHE CâBLE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : naturel

SERIE KUC - EMBASES CLIPSABLES



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel, disponible dans d'autres couleurs.

- ◇ Caractéristique : Embase rigide.



SERIE WH - EMBASES RIGIDES



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel, disponible dans d'autres couleurs.


- ◇ Application : Fixez les fils sur le clip et utilisez la vis pour fixer sur le châssis.

SERIE RC - EMBASES DE MAINTIEN



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : noir ou autres couleurs

- ◇ Fonctionnalité : convient pour un câble de 4 mm.



SERIE PC - EMBASES CLIPSABLES AJUSTABLES



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel, disponible dans d'autres couleurs.

- ◇ Caractéristique : Embase ovale pour une taille de regroupement réglable.

SERIE SWC - EMBASES AUTO-ADHÉSIFS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : blanc

- ◇ Caractéristique : Utilisation appropriée dans un coin et des fils bien rangés avec une conception de compartiment.

SERIE CW - EMBASES EN FORME DE TUBES




- ◇ Matière : acier avec tube PVC.

- ◇ Application : vissez pour fixer sur la surface plane et pliez pour fixer le câble facilement.

- ◇ Caractéristique : Tube en PVC pour éviter d'endommager les câbles, réutilisable et facile à entretenir.

SERIE RCL - FERMÉES AUTO-ADHÉSIFS



- ◇ Matière : PVC approuvé UL, 94V-0 avec ruban adhésif.
- ◇ Couleur : gris

SERIE DCC - SERRE-CÂBLES RIGIDES



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel, disponible dans d'autres couleurs.

- ◇ Application : Fixez la pince sur le châssis et insérez le câble à l'aide de vis pour fixer les câbles.

SERIE LCH - EMBASES DE TYPE ÉCHELLE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : noir
- ◇ Accrochez le support avec une vis et fixez les faisceaux de fils avec une largeur de serre-câbles jusqu'à 4,8 mm.

SERIE MWC - EMBASES AUTO-ADHÉSIFS



- ◇ Matière : acier avec ruban adhésif.
- ◇ Couleur : métallique
- ◇ Application: décollez la doublure et positionnez-la sur la surface plane.

SERIE MFC - EMBASES À CLIPS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel, disponible dans d'autres couleurs.

- ◇ Application : montage rapide sur une zone dédiée pour fixer les fils.

SERIE PRP - EMBASES CIRCULAIRES



- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Application : Serrez le papier et attachez le rouleau de papier.

En vente sur notre site

SERIE CH - CHEVILLES POUR COLLIER COLSON



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : noir

SERIE SD - CANONS



- ◇ Matière : Nylon 66, ou Téflon
- ◇ Couleur : Blanc

- ◇ Conçues pour résister à la chaleur et à l'isolation


SERIE HP - BOUCHON



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : noir

- ◇ Disponible en application pour une épaisseur de châssis inférieure à 3,2 mm

SERIE RSB - PASSE FIL



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : noir

- ◇ Conception universelle pour contenir diverses gammes de câbles avec une taille fixe.


SERIE AG - PRESSE-ÉTOUPE AVEC CONTRE ECROU



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : noir, disponible dans d'autres couleurs.

- ◇ Adapté à une variété d'applications et à diverses industries.
- ◇ Fixation simple et rapide, degré élevé de protection IP68 empêchant la poussière et l'eau..

SERIE PF - VIS EN PLASTIQUE

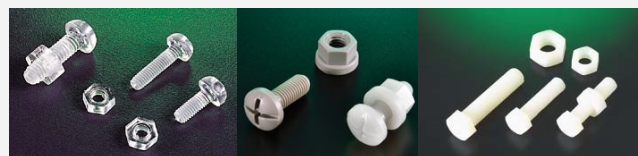

- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL, PC (Polycarbonate)
- ◇ Couleur : blanc, gris, transparents
- ◇ Caractéristique : bon pour la fixation d'équipement informatique ou électronique.

SERIE GM / GMC - PASSE FIL



- ◇ Matière : PVC
- ◇ Couleur : Noir
- ◇ Existe en plusieurs épaisseurs et dimensions.

SERIE SB - PASSE FIL



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : noir

- ◇ Disponible en application pour une épaisseur de châssis inférieure à 3,2 mm

SERIE EG - PRESSE-ÉTOUPE SANS CONTRE ECROU



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2, approuvé UL
- ◇ Couleur : noir, disponible dans d'autres couleurs.

- ◇ Adapté à une variété d'applications et à diverses industries.
- ◇ Fixation simple et rapide, degré élevé de protection IP68 empêchant la poussière et l'eau.
- ◇ EG-7LS a un écrou plus petit.

ENTRETOISES ET SUPPORTS PCB

KSS

En vente sur notre site

SERIE MS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE PS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE RLS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE RS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

- ◇ Aucun outil n'est nécessaire, facile à retirer

SERIE SCS




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE CSL



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL




- ◇ Couleur : Naturel



SERIE MCS





- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel



SERIE CS / CSA



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Pré-percez le trou sur le châssis et fixez-le avec une vis.



SERIE BE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

- ◇ Convient pour une épaisseur de PCB de 1,6mm


SERIE SP



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

- ◇ Pré-percez le trou avant utilisation. Facile à installer à la main, sans l'aide d'un outil.
- ◇ Pour les applications où l'espace est limité.

SERIE BCS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

ENTRETOISES ET SUPPORTS PCB

KSS

SERIE LCA



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE CS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ La conception à double verrouillage garantit qu'une fois le support à l'intérieur du panneau ne peut pas être retiré accidentellement, il suffit de le pousser.

SERIE MMR




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel,
- ◇ Entretoise auto-adhésif

SERIE SPB / SPC / SPD / SPA



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel



SERIE BMS / HMS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel, disponible dans d'autres couleurs
- ◇ Différentes formats également disponible.

SERIE BT



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel,
- ◇ À fixer par 2 vis à tête plate de 3 mm.
- ◇ BT-90A, BT-155A, BT-160A avec design instantané.

SERIE EB



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE TMS




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel, disponible dans d'autres couleurs.

SERIE HTS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Application : support PCB en forme d'écrou.
- ◇ Fonctionnalité : peut être étendue en ajoutant des entretoises.

SERIE ES



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Facile à retirer
- ◇ Existe des entretoises adhésifs ou non adhésifs et de différentes tailles.

SERIE MMS




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel,
- ◇ Entretoise auto-adhésif

SERIE HTP



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Application : support PCB en forme d'écrou.



ENTRETOISES ET SUPPORTS PCB

KSS

SERIE HTN



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Forme hexagonale et pas de filetage intérieur

SERIE PST



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE LCS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-0 approuvé UL
- ◇ Couleur : blanc

SERIE KCS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-0 approuvé UL
- ◇ Couleur : blanc

- ◇ Fonctionnalité : aucun outil n'est nécessaire, installation facile et rapide à la main.

SERIE HGS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

- ◇ Fonctionnalité : aucun outil n'est nécessaire pour effectuer l'installation

SERIE LCSA



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE SPS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE GS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE LCL




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : naturel

SERIE PB



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE SWS



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE PCU




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : blanc

En vente sur notre site

SERIE SR - RIVET À PRESSION



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel, noir et autre couleur disponible




SERIE SRR - RIVET TARAUDÉ




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : noir, disponible dans d'autres couleurs.



- ◇ Appuyez dessus pour enfoncer le rivet.



SERIE SRK - RIVET À PRESSION



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : noir, disponible dans d'autres couleurs.
- ◇ Le post-pression du rivet l'élargit pour une fixation rapide et permanente.



SERIE SRR - RIVET TARAUDÉ






- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : noir, disponible dans d'autres couleurs.

- ◇ Appuyez dessus pour enfoncer le rivet.

SERIE SRBK - RIVET À PRESSION TARAUDÉ





- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : noir ou blanc



SERIE SN - RIVET À PRESSION



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel




SERIE DR - RIVET DE TYPE VERROU



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : naturel

SERIE SRK - RIVET À PRESSION



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : noir, disponible dans d'autres couleurs.
- ◇ Le post-pression du rivet l'élargit pour une fixation rapide et permanente.



SERIE SRBK - RIVET À PRESSION TARAUDÉ



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : noir ou blanc

SERIE SN - RIVET À PRESSION



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE SR - RIVET À PRESSION



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel, noir et autre couleur disponible



SERIE DR - RIVET DE TYPE VERROU



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : naturel

SERIE DN - RIVET À PRESSION




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE DN - RIVET À PRESSION



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel



En vente sur notre site

SERIE SM - MARQUEUR DE CÂBLE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Plusieurs couleurs disponible
- ◇ Il peut être appliqué après avoir terminé

l'assemblage des bornes sur le fil. Il ne se décolore pas facilement.

- ◇ Les marqueurs de câble de type SM sont de type chaîne et chacun est connecté.

SERIE PCC - ATTACHE DE TYPE N



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE JWB / JWS - ATTACHE PINCE-CÂBLE





JWS-0605V0, JWS-0706V0

- ◇ Matière : Nylon66, 94V-0 approuvé UL
- ◇ Couleur : blanc

JWB-0706, JWS-0910

- ◇ Matière : Nylon66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE KWS - ATTACHE FERMÉE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Pour diriger et rassembler les câbles. Verrouillage dans un trou de montage de 4,8 mm de diamètre avec une pression du bout des doigts.

SERIE TT - ATTACHE SIMPLE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel et autres couleurs disponibles

SERIE ST - ATTACHE TORSADÉE




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Application : le placez dans le trou pré-percé, insérez les câbles et tournez pour fixer.

SERIE HL - ATTACHE AVEC REBORD



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : noir

SERIE WS - ATTACHE FERMÉE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE KWSN - ATTACHE FERMÉE




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Application : pour diriger et rassembler les câbles. Verrouillage dans un trou de 4,8 mm avec une pression du bout des doigts.

SERIE ES - ATTACHE AVEC REBORD




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-0, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : blanc, naturel

SERIE DR - ATTACHE DOUBLE




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE RH - ATTACHE POUR LIER LES CÂBLES




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE TWS - ATTACHE POUR LIER LES CÂBLES





- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE RCS - ATTACHE POUR LIER LES CÂBLES



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE PL - ATTACHE DOUBLE




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Noir

SERIE JWSV0 - ATTACHE PINCE-CÂBLE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-0 approuvé UL
- ◇ Couleur : blanc

SERIE RWS - ATTACHE POUR LIER LES CÂBLES



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE LWS - FASTENERS SIMPLE




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE BWS - ATTACHE FERMÉE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : blanc

SERIE AWS - ATTACHE AUTO-ADHÉSIF





- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL (ruban adhésif).
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Application : décollez le papier adhésif avant utilisation, insérez les câbles.

SERIE TTB - ATTACHE SIMPLE AUTO-ADHÉSIF



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL (ruban adhésif).
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Application : décollez le papier adhésif avant utilisation, insérez les câbles et vissez-le pour le fixer.

SERIE SPR - EMBASES D'ESPACEMENT




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-0 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE PWS - ATTACHE FERMÉE





- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel
- ◇ Application : Percez un trou de 4,8 mm sur le châssis et fixez le avec la pression du bout des doigts.

SERIE CTT - ATTACHE SIMPLE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE WR - RONDELLE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE HBW - RONDELLE À TÊTE



- ◇ Matière : PE
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE RW - RONDELLE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE CDW - RONDELLE



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE LQT - SUPPORT DE LED




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE LE / LK - SUPPORT DE LED



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE LH - SUPPORT DE LED



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE LD3 - SUPPORT DE LED




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE LHN - SUPPORT DE LED



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE LG3 / LG - SUPPORT DE LED



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE PLU / PLK - SUPPORT DE LED




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE LQ - SUPPORT DE LED



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE LX - SUPPORT DE LED



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE PLM - SUPPORT DE LED




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE PLR - SUPPORT DE LED



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Noir

SERIE LY - SUPPORT DE LED




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE LHK - SUPPORT DE LED



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE LDT - SUPPORT DE LED



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE PLD - SUPPORT DE LED



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Noir

SERIE PLT - SUPPORT DE LED



- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Noir

SERIE PLX / PLW - SUPPORT DE LED




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Naturel

SERIE PCL - SUPPORT DE LED




- ◇ Matière : Nylon 66, 94V-2 approuvé UL
- ◇ Couleur : Noir

NOS ACTIVITES




**Composants
électroniques**



**Isolants électriques
thermo-conducteurs**




**Accessoires de
câblage**



**Mica,
produits micacés**

NOS LOCAUX

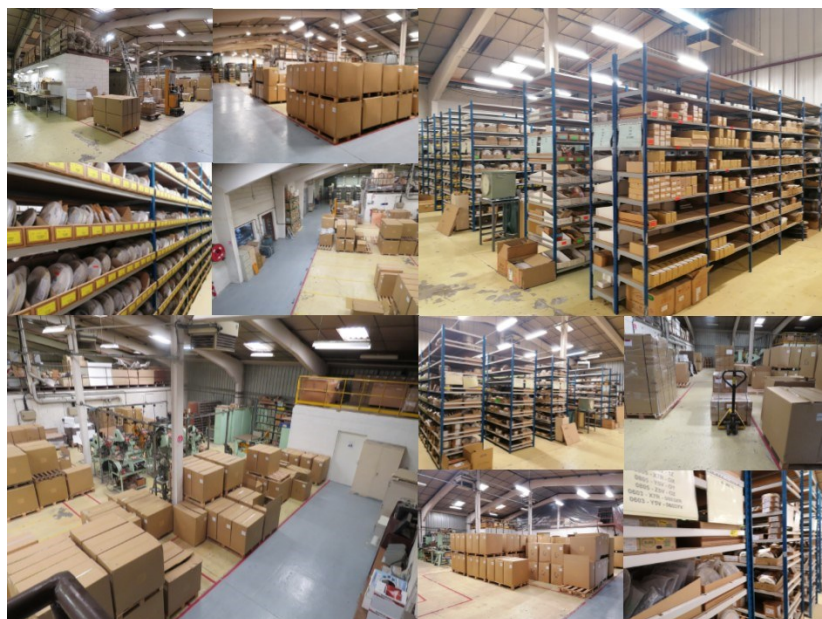

NOTRE ENTREPÔT